





性能特性

- ▣ R系列斜齿轮硬齿面减速机、K系列螺旋锥齿轮减速机、F系列平行轴斜齿轮减速机、S系列斜齿-蜗轮蜗杆减速机，T系列螺旋锥齿轮减速机，具有体积小，传递扭矩大的特点。
- ▣ 在模块组合体系基础上设计制造，有极多的电机组合、安装型式和结构方案，传动比分级细密，满足不同的使用工况，实现机电一体化。
- ▣ R、K、F、S四大系列减速机采用单元结构模块化设计原理，大量减少了零部件种类和库存量，也大大的缩短了交货周期。
- ▣ 传动效率高，耗能低，性能优越。
- ▣ 带筋的高刚性铸铁箱体；硬齿面齿轮采用优质合金钢，表面经渗碳淬火硬化处理，磨齿精细加工，传动平稳、噪声低、承载能力大，温升高、寿命长。

选型方法

- ▣ 在按选型参数表选择机型号前，须先了解承载特性（表1）和工作情况：
- ▣ R、K、F系列选型：根据每天的工作时间，每小时起动次数按（图1）确定合适的工作系数 f_B 使选型表中的使用系数 $f_B > \text{工作系数 } f_{Bn}$ 。
- ▣ S系列选型：总工作系数 f_E 取决于每天工作时间，每小时起动次数的工作系数 f_{Bn} （图1）和环境温度变化的工作系数 f_{B1} （图2），其关系为 $f_E = f_{Bn} \times f_{B1}$ 使选型表中的使用系数 $f_B > f_E$ 。
- ▣ 根据选择的机型号、负载转矩、传动比、输出转速确定所需的电机规格。
- ▣ K系列和T系列螺旋锥齿轮减速机如果只承受单向载荷则最好注明旋转方向（从输出端方向看），这样有利于改善螺旋锥齿轮的受力状况。
- ▣ 我公司可承接特殊规格产品的订货，并可为客户提供专用设计服务。
- ▣ 本样本中如有改进之处，不另作通知。

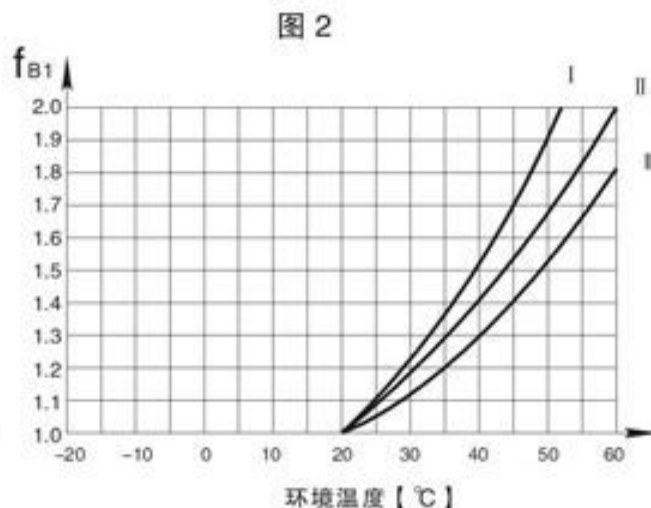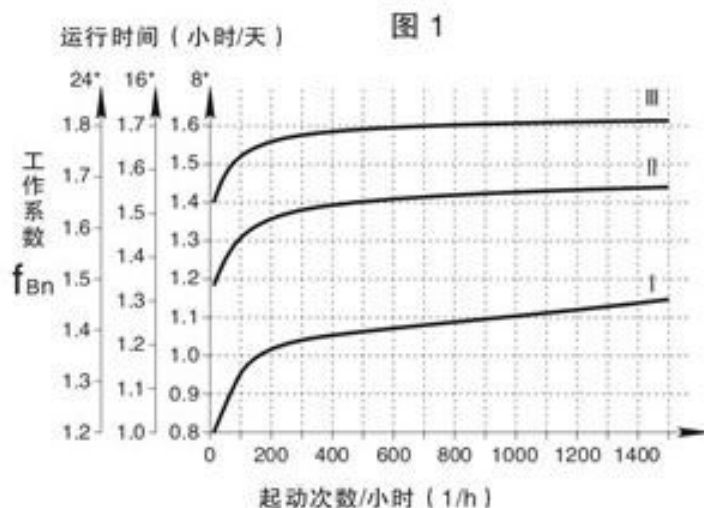



电机等效起动次数与点动及起动次数对应关系

工作制	起 制 动 状 态				每小时等效起动次数
	每小时起动次数	每小时制动次数	每小时点动次数	每小时制动并反转次数	
S3	6	0	0	0	6
S3	4	8	0	0	
S3	2	8	2	0	
S4	150	0	0	0	150
S4	100	200	0	0	
S5	80	0	80	0	
S5	65	130	65	0	
S5	30	160	30	30	
S4	300	0	0	0	300
S4	200	400	0	0	
S5	160	0	160	0	
S5	130	260	130	0	
S5	60	320	60	60	
S4	600	0	0	0	600
S4	400	800	0	0	
S5	320	0	320	0	
S5	260	520	260	0	
S5	120	640	120	120	

减速机用途和载荷性质分类参考表：

(表1)

用途		载荷分类	用途		载荷分类
搅拌器	纯液体	I	*塑料挤出机	薄膜	I
	液体和固体	II		棒材	
	液体（密度可变）			管材	
鼓风机	离心式	I	卷扬机 （绞车）	吹塑机	II
	叶片式			重型的	III
	叶轮式	II		中型的	II
压气机 压缩机	离心式	I	辊道		III
	叶轮式	II	破碎机（矿石）		
	往复式（多缸）		锤式粉碎机		
	往复式（单缸）	III	混凝土搅拌机		II
运输机 （载荷稳定）	板式	I	石油工业	石蜡压滤机 结晶器、冷冻器	
	皮带式		橡胶与塑料工业	破胶机 混炼机	III
	斗式			精练机 橡胶压延机	II
	链式				
	螺旋式				
运输机 （重载荷非 均匀送料）	板式	II	纺织工业	织布机 梳绵（毛麻）机 轧布机 纺织机 洗涤机	II
	皮带式				
	斗式				
	链式				
	往复式				
	螺旋式				
	震动机	III	烟草机械	制丝设备	


注：I-稳定载荷；II-中等载荷；III-大的冲击载荷；*-按每日24小时工作选取




R系列斜齿轮硬齿面减速机




R系列减速机有以下设计方案：

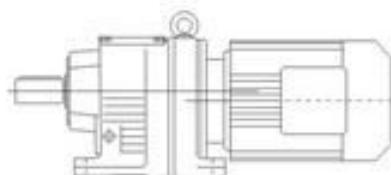


R...Y...
底脚轴伸式安装斜齿轮减速机

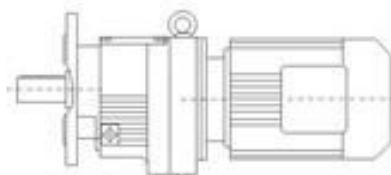


RF...Y...
法兰轴伸式安装斜齿轮减速机




RD (双轴型) ...
底脚轴伸式安装，轴输入的斜齿轮减速机




RFD (双轴型) ...
法兰轴伸式，轴输入的斜齿轮减速机

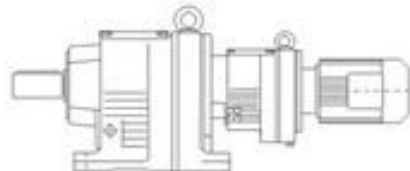


R...R...Y...
底脚轴伸式安装组合型斜齿轮减速机

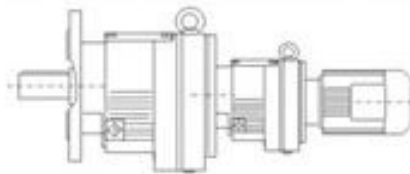


RF...R...Y...
法兰轴伸式组合型斜齿轮减速机

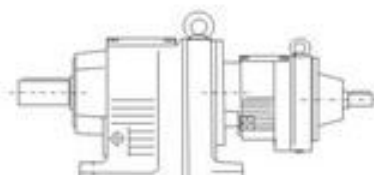


R...R...
底脚轴伸式安装组合型，轴输入的斜齿轮减速机

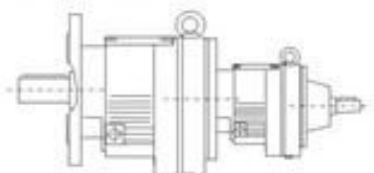


RF...R...
法兰轴伸式组合型，轴输入的斜齿轮减速机




RX...Y...
底脚轴伸式安装单级斜齿轮减速机




RXF...Y...
法兰轴伸式安装单级斜齿轮减速机



RXD (双轴型) ...
底脚轴伸式安装，轴输入的单级斜齿轮减速机



RXFD (双轴型) ...
法兰轴伸式，轴输入的单级斜齿轮减速机




R (RF, RX, RXF) ...ZP...
电机用户自配或配特殊电机时




选型指南 >>>

R系列斜齿轮硬齿面减速机


型号与标记：

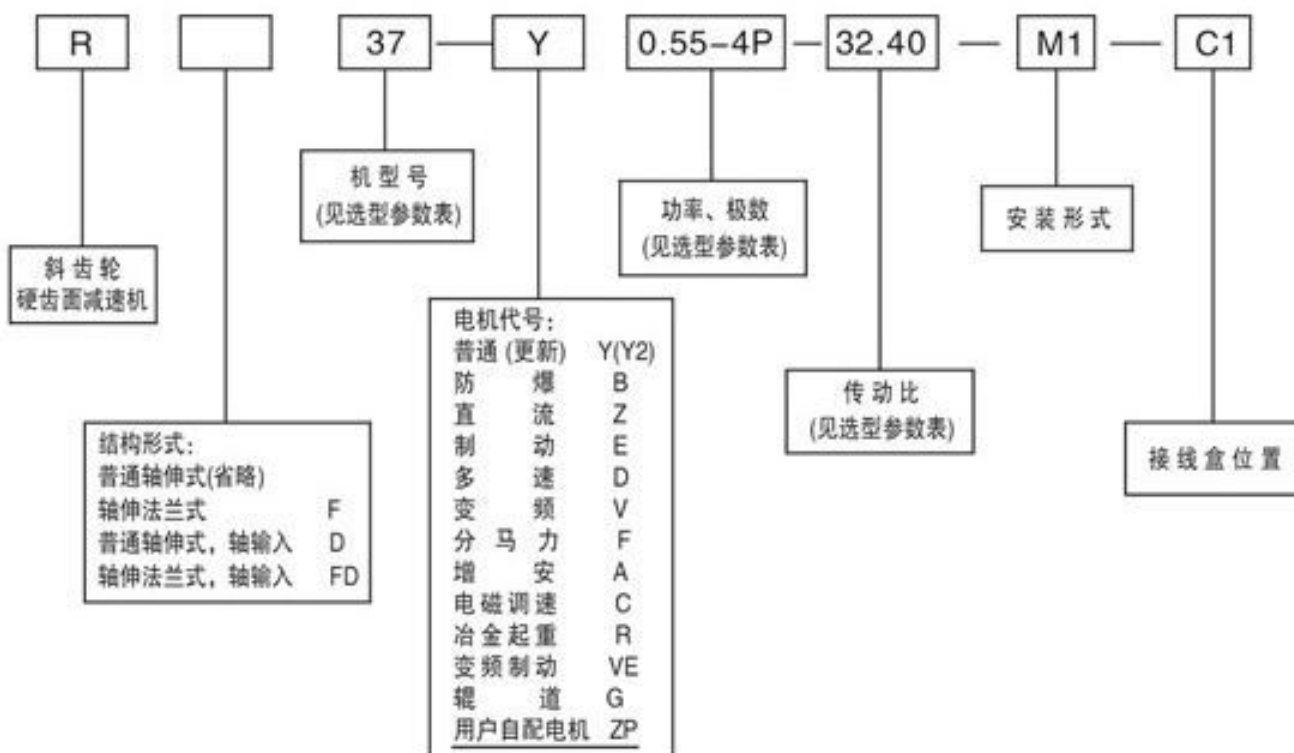

安装形式：

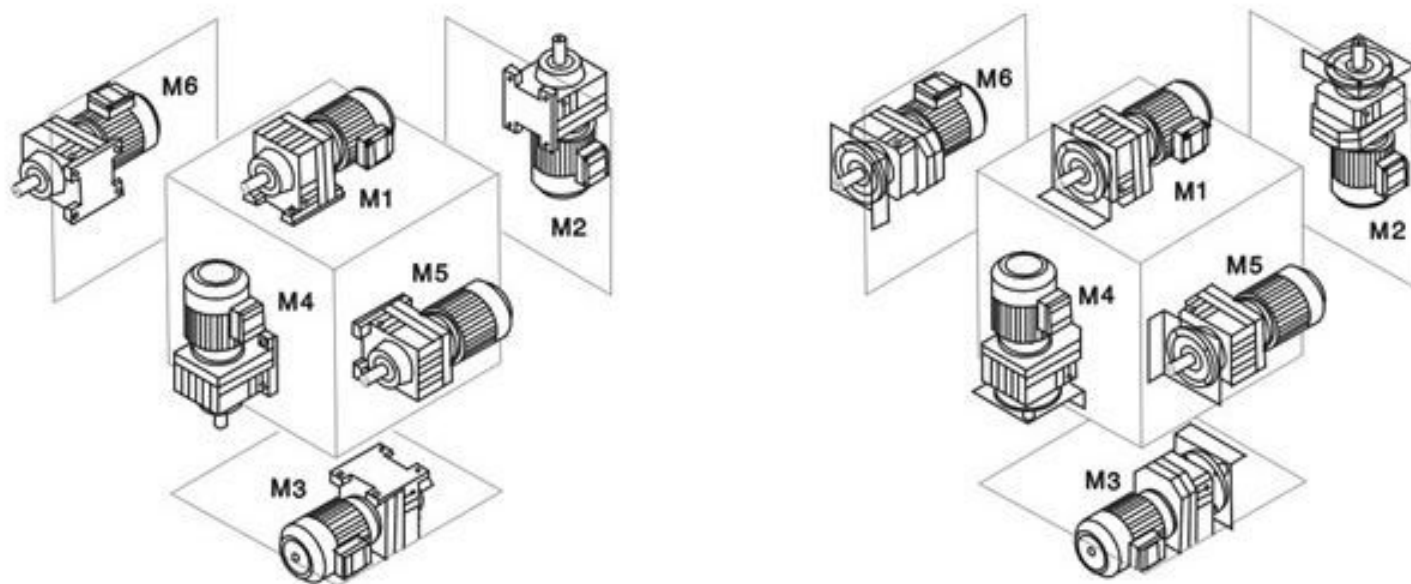

电机接线盒位置：

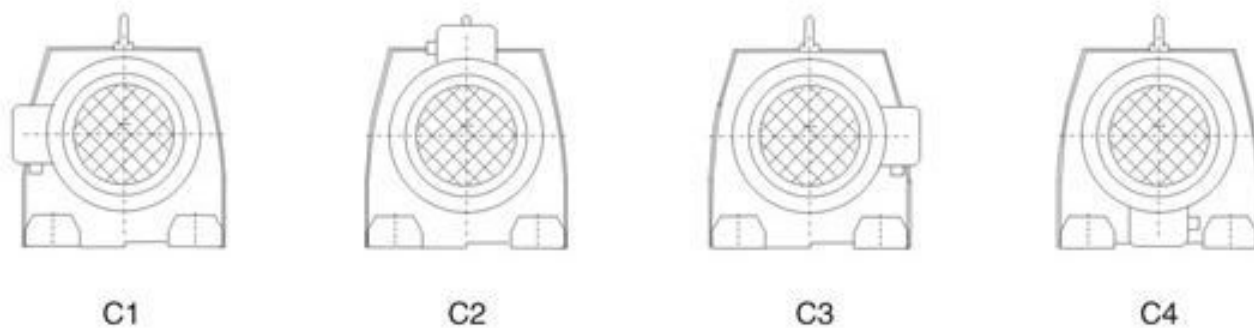



R系列斜齿轮硬齿面减速机

选型指南



输入功率及许用转矩

机型号	17	27	37	47	57	67	77	87	97	107	137	147	167
结构形式	R						RF						
输入功率 (KW)	0.18~0.75	0.18~3	0.18~3	0.18~5.5	0.18~7.5	0.18~7.5	0.18~11	0.55~18.5	0.55~30	2.2~45	5.5~55	11~90	11~160
传动比	3.83~74.84	3.37~135.09	3.33~134.82	3.83~176.88	4.39~186.89	4.29~199.81	5.21~195.24	5.36~246.54	4.49~289.74	5.06~249.16	5.15~222.60	5.00~163.31	10.24~229.71
许用转矩 (N.m)	85	130	200	300	450	600	820	1550	3000	4300	8000	13000	18000


机型号	37	57	67	77	87	97	107	127	157
结构形式	RX					RXF			
输入功率 (KW)	0.18~1.1	0.18~5.5	0.18~7.5	1.1~11	3~22	5.5~30	7.5~45	7.5~90	11~132
传动比	1.62~4.43	1.3~5.5	1.4~6.07	1.42~8.00	1.39~8.65	1.42~8.23	1.44~6.63	1.51~6.2	1.57~6.2
许用转矩 (N.m)	20	70	135	215	400	600	830	1110	1680

减速机重量

机型号	R17	R27	R37	R47	R57	R67	R77	R87	R97	R107	R137	R147	R167
重量 (kg)	4	5.5	8.5	10	18	25	36	63	101	153	220	400	700
机型号	RX37	RX57	RX67	RX77	RX87	RX97	RX107	RX127	RX157				
重量 (kg)	5	8	14	23	39	70	100	150	250				

所注重量为平均值, 仅供参考

产品结构示意图

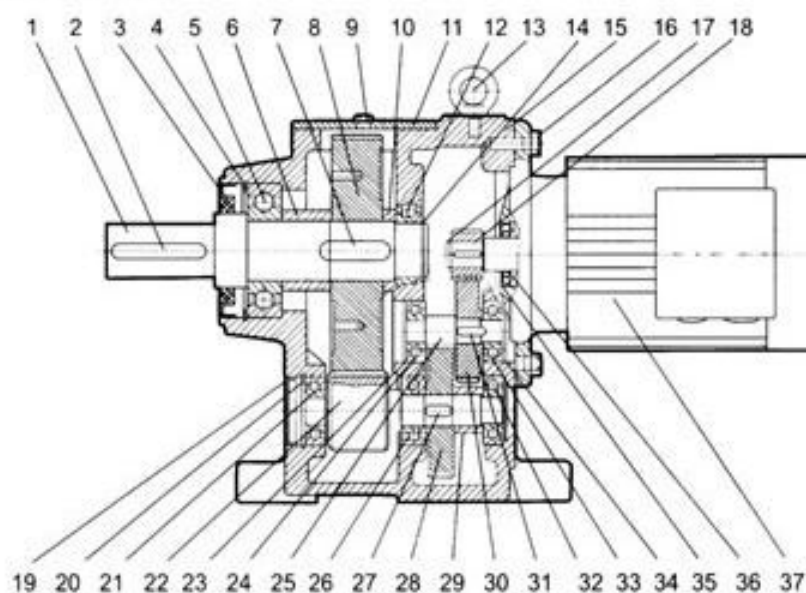

- 1、输出轴
- 2、平键I
- 3、输出轴油封
- 4、孔用挡圈I
- 5、轴承I
- 6、轴套I
- 7、平键II
- 8、齿轮III
- 9、通气帽
- 10、轴套II
- 11、盖
- 12、轴承II
- 13、吊环
- 14、轴用挡圈I
- 15、箱体
- 16、螺栓
- 17、轴用挡圈II
- 18、输入齿轮
- 19、封盖
- 20、孔用挡圈II
- 21、轴承III
- 22、齿轮轴III
- 23、孔用挡圈III
- 24、轴承V
- 25、齿轮轴II
- 26、轴承V
- 27、平键III
- 28、齿轮II
- 29、轴套III
- 30、齿轮I
- 31、平键IV
- 32、轴承VI
- 33、轴承VII
- 34、孔用挡圈IV
- 35、电机油封
- 36、电机轴承
- 37、电机



选型指南 >>>

R系列斜齿轮硬齿面减速机

润滑油量表

机型号	润滑油量(升)					
	M1 1)	M2 1)	M3	M4	M5	M6
R17	0.25	0.6	0.35	0.6	0.35	0.35
R27	0.25/0.4	0.7	0.4	0.7	0.4	0.4
R37	0.3/1	0.9	1	1.1	0.8	1
R47	0.7/1.5	1.6	1.5	1.7	1.5	1.5
R57	0.8/1.7	1.9	1.7	2.1	1.7	1.7
R67	1.1/2.3	2.6/3.5	2.8	3.2	1.8	2
R77	1.2/3	3.8/4.3	3.6	4.3	2.5	3.4
R87	2.3/6	6.7/8.4	7.2	7.7	6.3	6.5
R97	4.6/9.8	11.7/14	11.7	13.4	11.3	11.7
R107	6/13.7	16.3	16.9	19.2	13.2	15.9
R137	10/25	28	29.5	31.5	25	25
R147	15.4/40	46.5	48	52	39.5	41
R167	27/70	82	78	88	66	69

机型号	润滑油量(升)					
	M1 1)	M2 1)	M3	M4	M5	M6
RF17	0.25	0.6	0.35	0.6	0.35	0.35
RF27	0.25/0.4	0.7	0.4	0.7	0.4	0.4
RF37	0.4/1	0.9	1	1.1	0.8	1
RF47	0.75/1.5	1.6	1.5	1.7	1.5	1.5
RF57	0.8/1.7	1.8	1.7	2	1.7	1.7
RF67	1.2/2.5	2.7/3.6	2.7	3.1	1.9	2.1
RF77	1.2/2.6	3.8/4.1	3.3	4.1	2.4	3
RF87	2.4/6	6.8/7.9	7.1	7.7	6.3	6.4
RF97	5.1/10.2	11.9/14	11.2	14	11.2	11.8
RF107	6.3/14.9	15.9	17	19.2	13.1	15.9
RF137	9.5/25	27	29	32.5	25	25
RF147	16.4/42	47	48	52	42	42
RF167	26/70	82	78	88	65	71

机型号	润滑油量(升)					
	M1	M1	M3	M4	M5	M6
RX37/RXF37	0.45/0.4	0.6	1.1/0.9	1.1/0.9	0.7/0.6	0.7/0.6
RX57/RXF57	0.6/0.5	0.8	1.3/1.1	1.3/1.1	0.9/0.7	0.9/0.7
RX67/RXF67	0.8/0.7	0.8	1.7/1.5	1.9/1.7	1.1/1	1.1/1
RX77/RXF77	1.1/0.9	1.5	2.6/2.4	2.7/2.5	1.6	1.6
RX87/RXF87	1.7/1.6	2.5	4.8/4.9	4.8/4.7	2.9	2.9
RX97/RXF97	2.1	3.4/3.6	7.4/7.1	7	4.8	4.8
RX107/RXF107	3.9/3.1	5.6/5.9	11.6/11.2	11.9/10.5	7.7/7.2	7.7/7.2
RX127/RXF127	5.6/5.9	11.6/11.2	21.9/20.5	22.7/22.2	9.7/9.2	9.7/9.2
RX157/RXF157	11.6/11.2	21.9/20.5	31.3/30.5	32.7/32.2	13.2/12.7	13.2/12.7

注：1) 表示减速机为组合型时低速级所加油量为大值。




R系列斜齿轮硬齿面减速机


外型安装尺寸



RX37

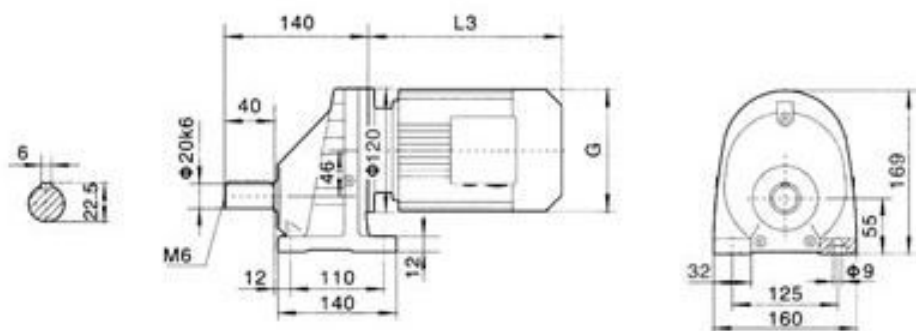


RXD37

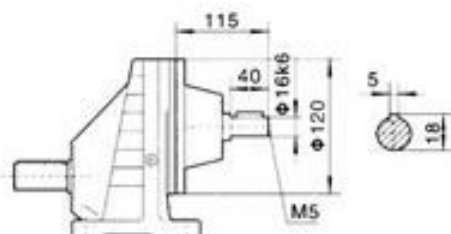

电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰

RXF37

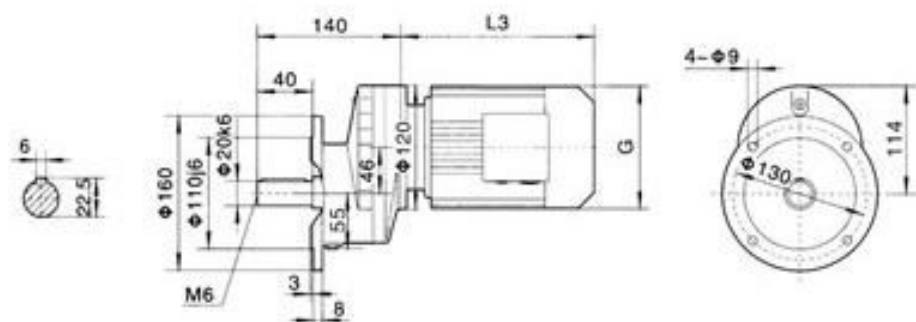

注：其余尺寸见相应的结构形式

Y ₂ 电机机座号	63	71	80	90S	
功率/4P(kw)	0.18	0.25 0.37	0.55 0.75	1.1	
L3	223	236	264	301	
G	130	145	175	195	
L2	71	71	71	71	


注：“RX..”表示RX、RXF




外型安装尺寸 >>>

R系列斜齿轮硬齿面减速机




RX57

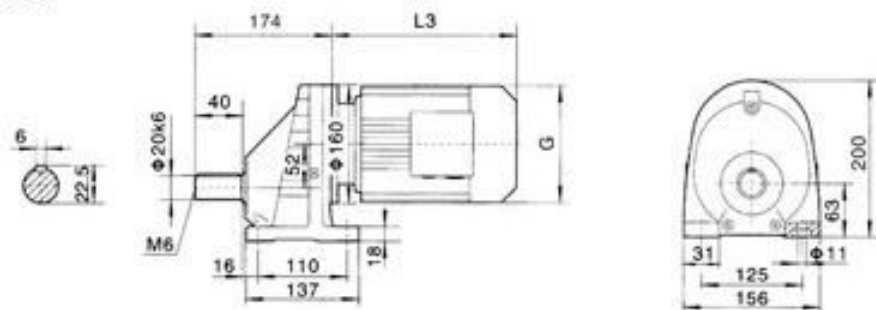


RXD57

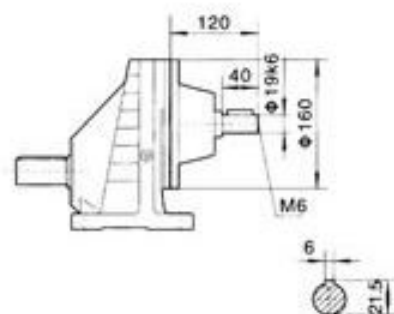

RXF57

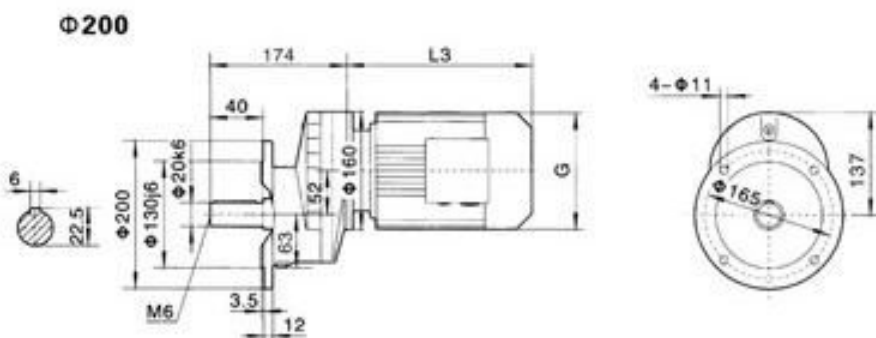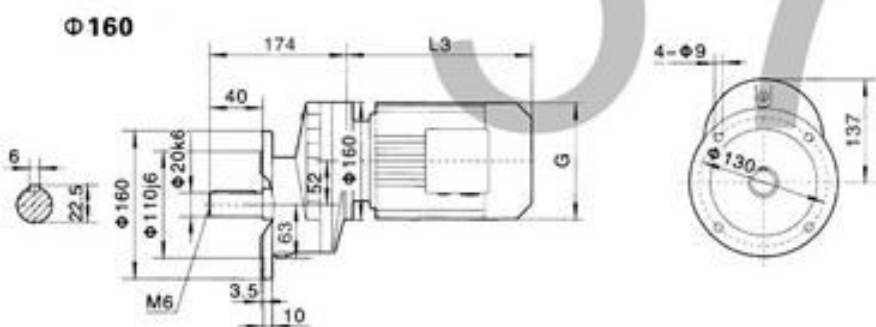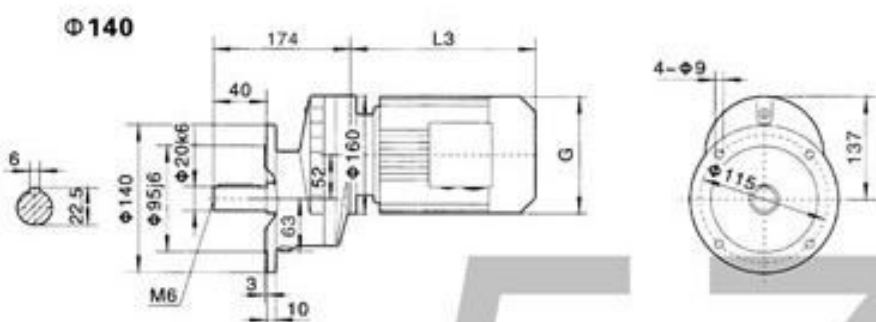

电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰



注：其余尺寸见相应的结构形式

Y ₂ 电机机座号	63	71	80	90S	90L	100	112M	132S	
功率/4P(kw)	0.18	0.25 0.37	0.55 0.75	1.1	1.5	2.2 3.0	4.0	5.5	
L3	223	245	278	304	328	350	380	425	
G	130	145	175	195	195	215	240	275	
L2	81	81	81	81	81	93	93	101	

注：“RX..”表示RX、RFX




R系列斜齿轮硬齿面减速机


外型安装尺寸




RX67

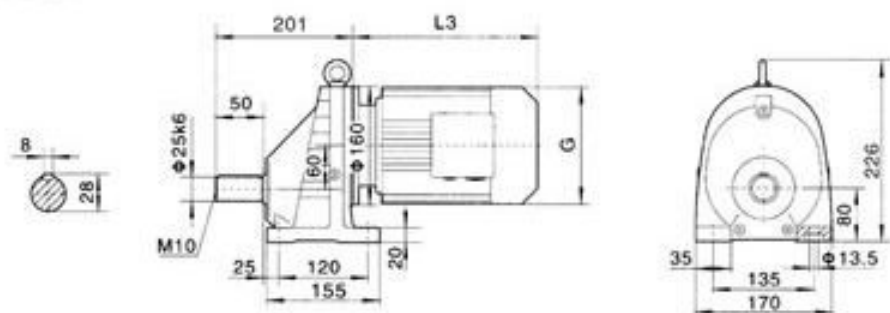



RXD67

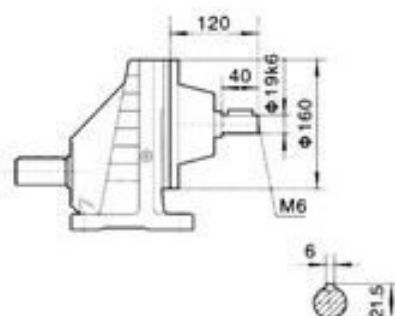


RXF67

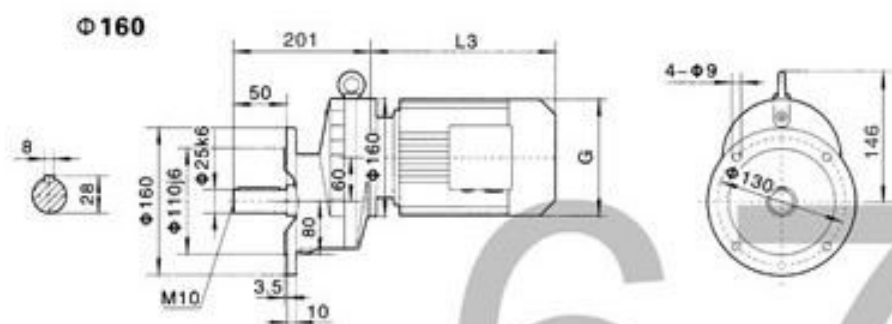

电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰

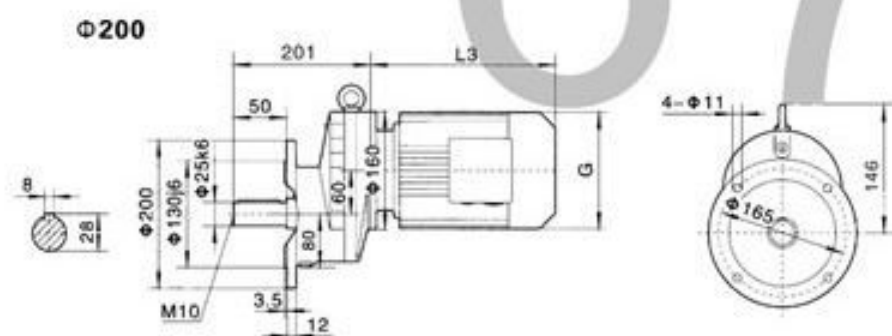

注：其余尺寸见相应的结构形式

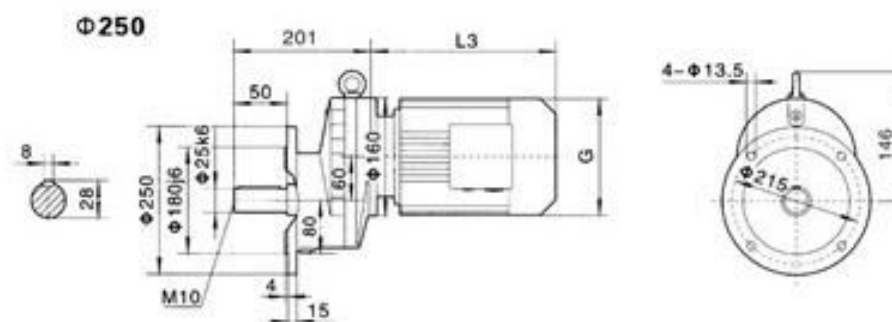

Y2电机机座号	63	71		80		90S	90L	100		112M	132S	132M	
功率/4P(kw)	0.18	0.25	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3.0	4.0	5.5	7.5	
L3	223	245		278		304	328	350		380	425	461	
G	130	145		175		195	195	215		240	275	275	
L2	81	81		81		81	81	93		93	101	101	


注：“RX..”表示RX、RXF




外型安装尺寸 >>>

R系列斜齿轮硬齿面减速机

RX77

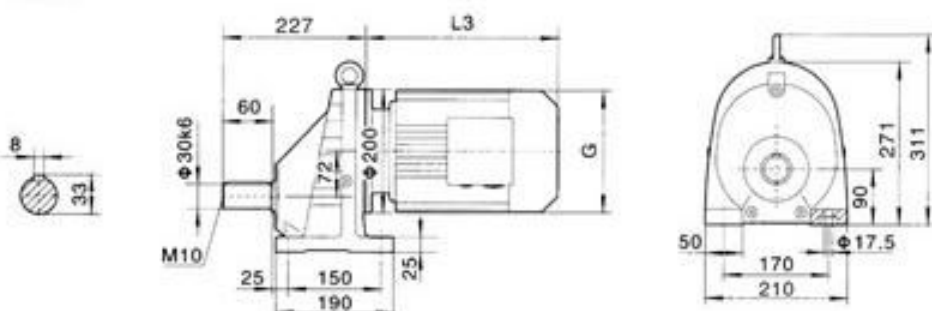


RXD77

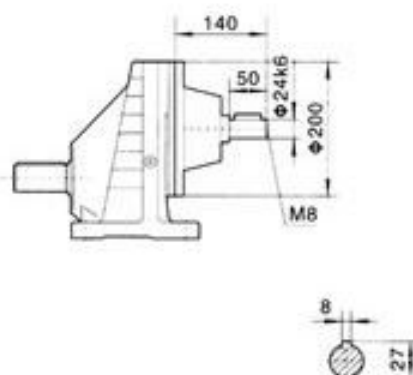


RXF77

Φ200

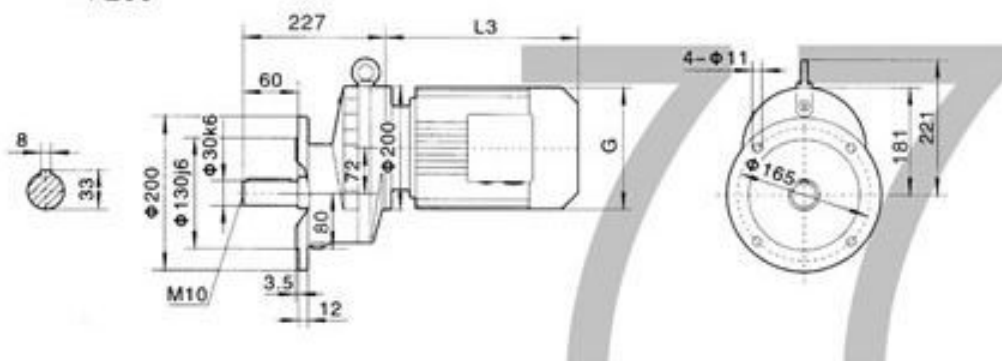

电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰

Φ250

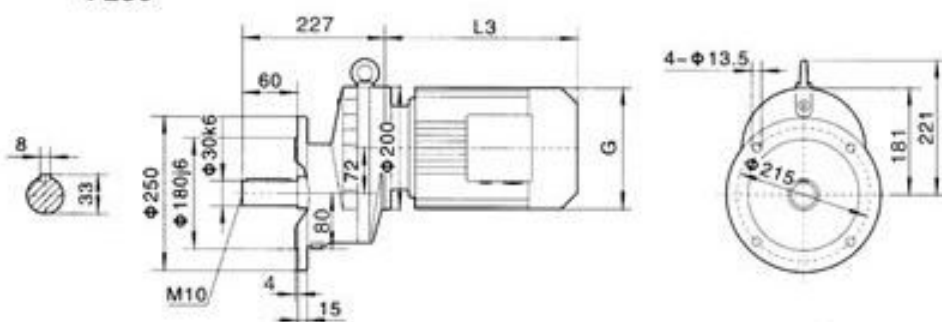

注：其余尺寸见相应的结构形式

Y ₂ 电机机座号	90S	90L	100	112M	132S	132M	160M
功率/4P(kw)	1.1	1.5	2.2 3.0	4.0	5.5	7.5	11
L3	304	328	350	380	425	461	524
G	195	195	215	240	275	275	330
L2	81	81	93	93	101	101	126

注：“RX..”表示RX、RXF




R系列斜齿轮硬齿面减速机


外型安装尺寸




RX87

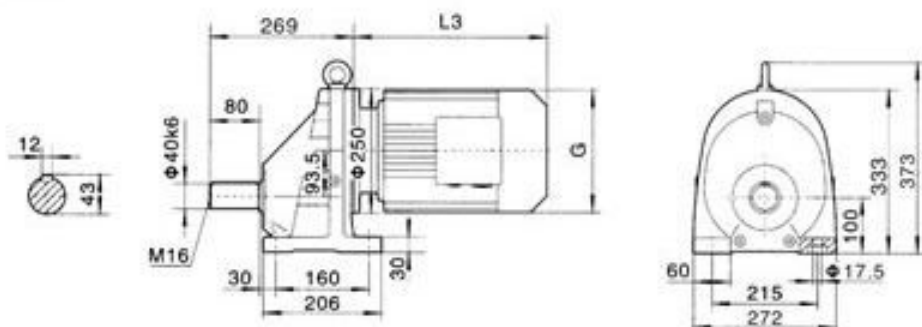

RXD87




RXF87

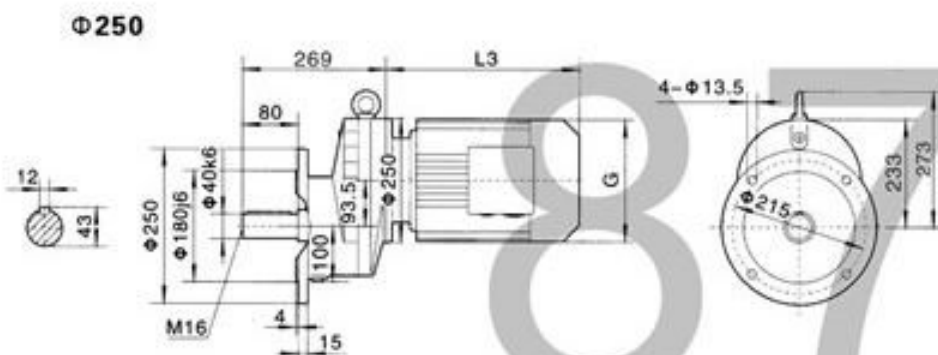

电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰



Φ300

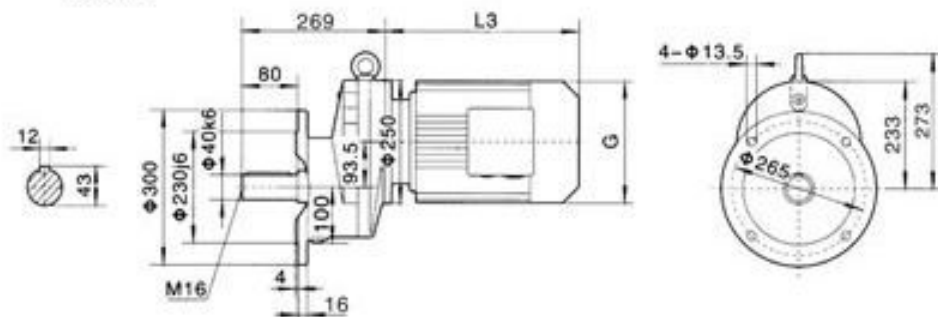

注：其余尺寸见相应的结构形式

Y ₂ 电机机座号	100	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L	
功率/4P(kw)	3.0	4.0	5.5	7.5	11	15	18.5	22	
L3	351	380	425	461	524	547	583	616	
G	215	240	275	275	330	330	380	380	
L2	71	71	101	101	126	126	126	126	


注：“RX...”表示RX、RXF




外型安装尺寸 >>>

R系列斜齿轮硬齿面减速机


RX97

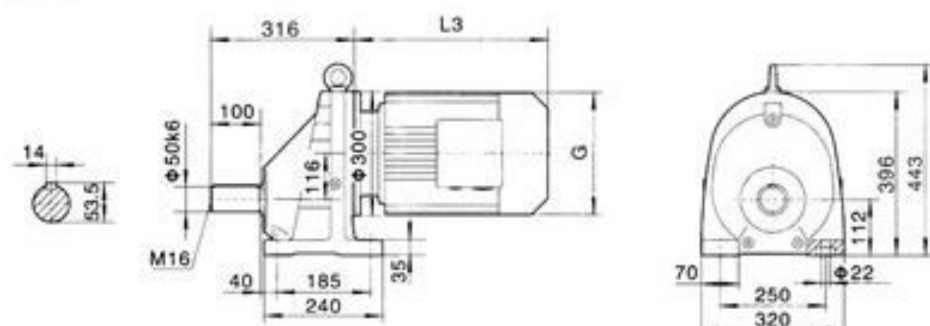



RXD97

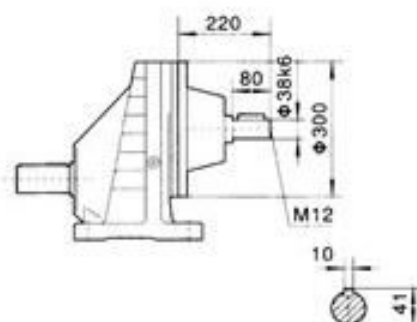

RXF97

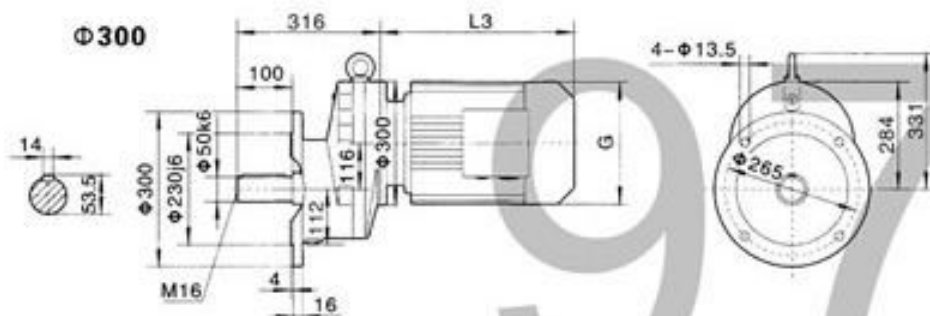

电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰

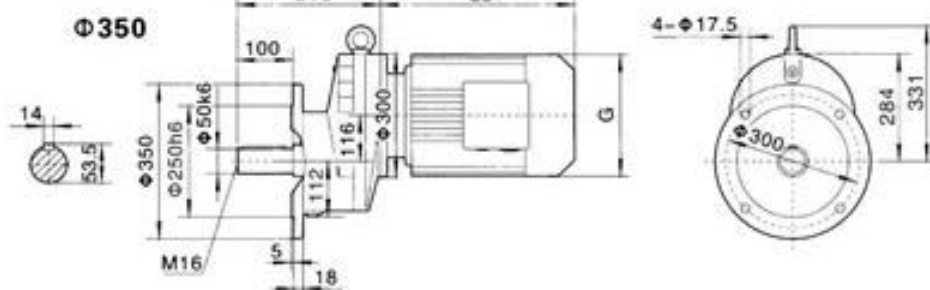

注：其余尺寸见相应的结构形式

Y ₂ 电机机座号	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200	
功率/4P(kw)	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	
L3	425	461	524	547	555	588	654	
G	275	275	330	330	380	380	420	
L2	101	101	126	126	126	126	126	


注：“RX..”表示RX、RXF




外型安装尺寸 >>>

R系列斜齿轮硬齿面减速机



RX127

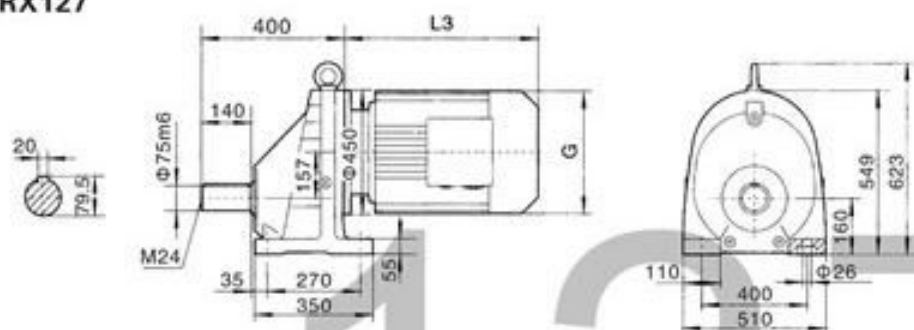

RXD127

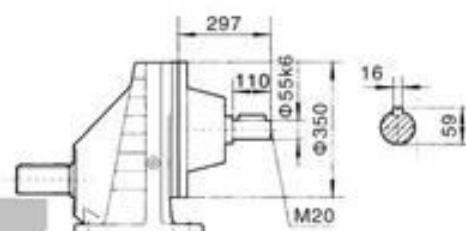


RXF127

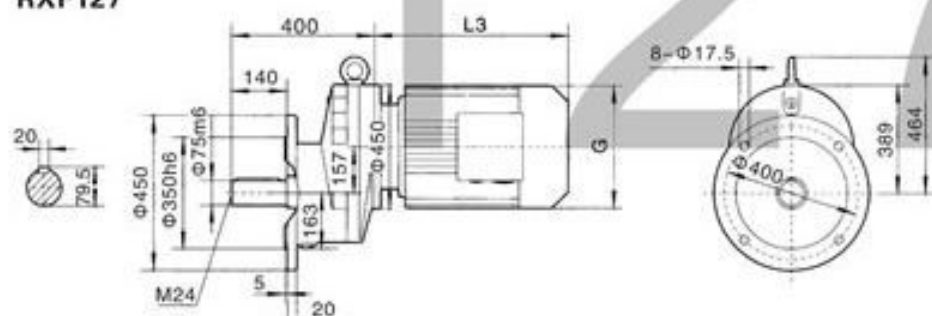


注：其余尺寸见相应的结构形式

Y ₂ 电机机座号	132M	160M	160L	180M	180L	200	225S	225M	250	280S	280M
功率/4P(kw)	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90
L3	424	567	602	583	616	654	674	696	775	845	845
G	275	330	330	380	380	420	470	470	510	580	580
L2	132	132	132	132	132	132	143	143	120	120	120

RX157


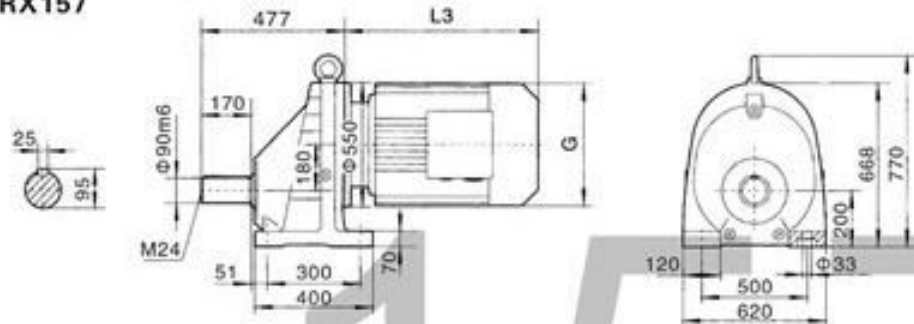


RXD157

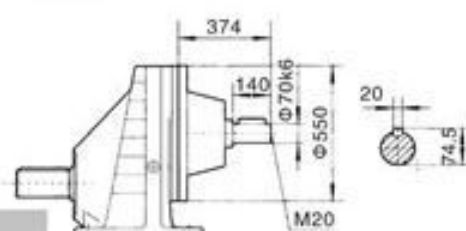

电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰

RXF157

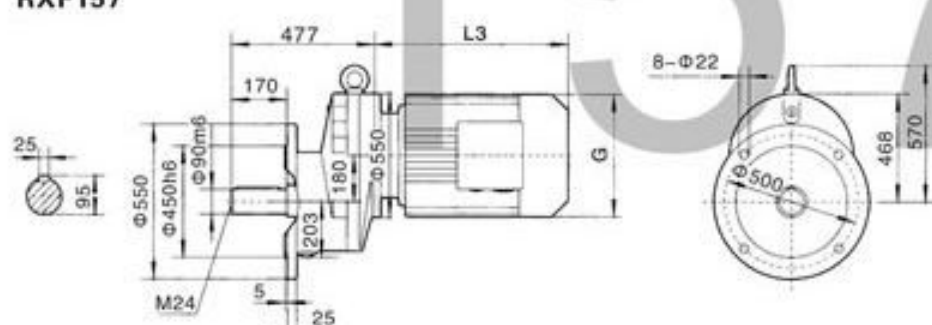

注：其余尺寸见相应的结构形式

Y ₂ 电机机座号	160M	160L	180M	180L	200	225S	225M	250	280S	280M	315S	315M
功率/4P(kw)	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90	110	132
L3	567	602	635	666	642	669	691	770	828	879	1100	1130
G	330	330	380	380	420	470	470	510	580	580	645	645
L2	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	145	145

注：“RX..”表示RX、RXF




R系列斜齿轮硬齿面减速机


外型安装尺寸



R17

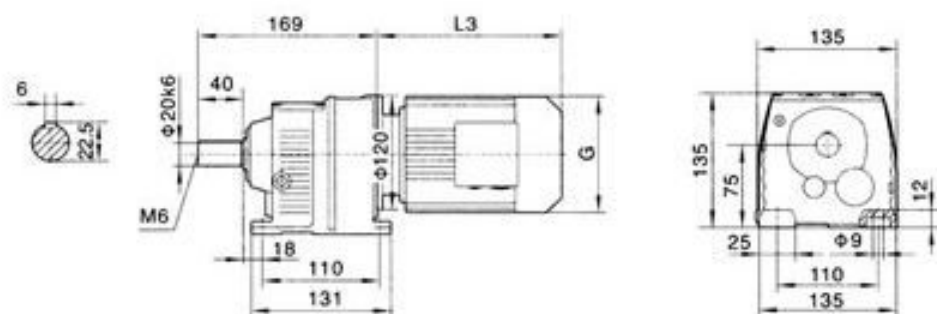


电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰




注：其余尺寸见相应的结构形式

RF17

Φ120

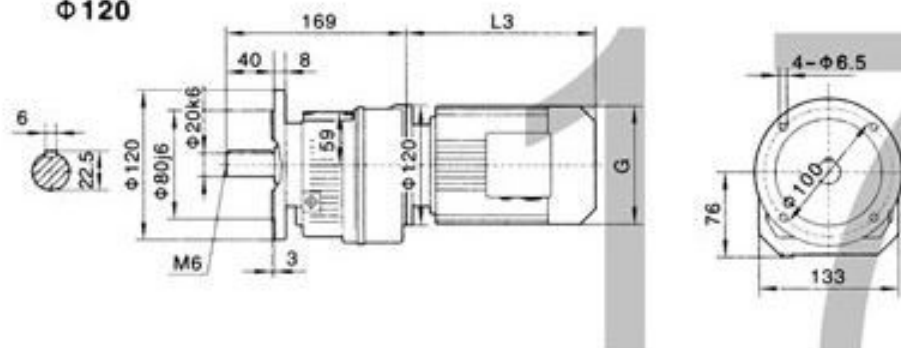

Φ140

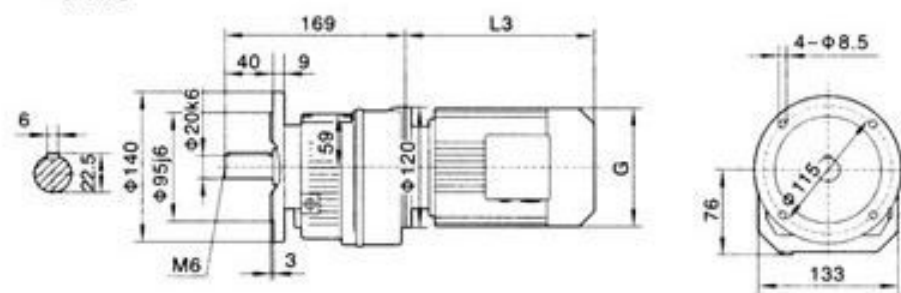

Y ₂ 电机机座号	63	71	80						
功率/4P(kw)	0.18	0.25	0.37	0.55	0.75				
L3	235	245	278						
G	130	145	175						
L2	71	71	71						


注：“R..”表示R、RF




外型安装尺寸 >>>

R系列斜齿轮硬齿面减速机


R27

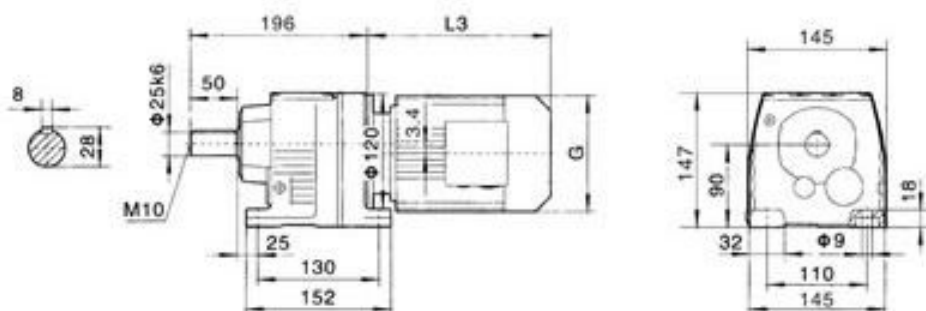


电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰




RF27

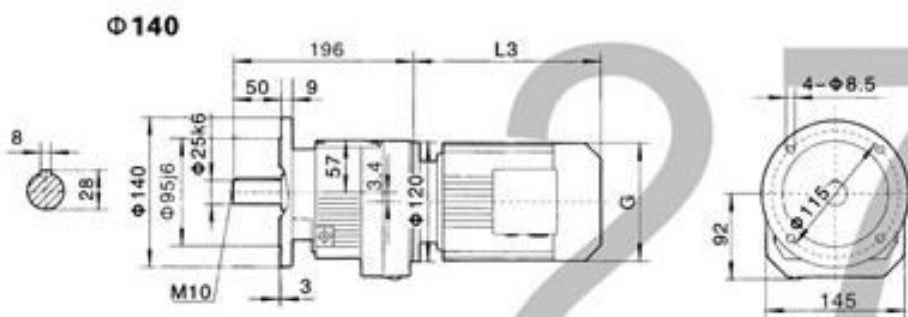

RD27

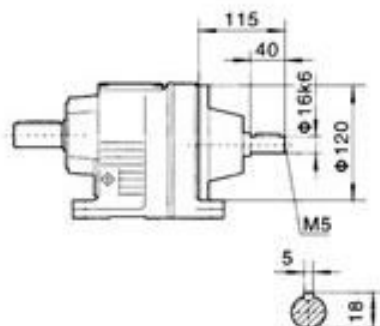

R..27R17

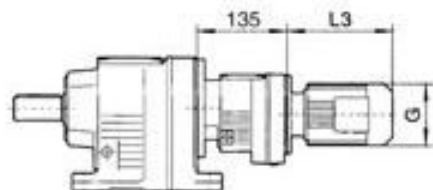

注：其余尺寸见相应的结构形式

Y ₂ 电机机座号	63	71	80	90S	90L	100	
功率/4P(kw)	0.18	0.25 0.37	0.55 0.75	1.1	1.5	2.2 3.0	
L3	235	245	278	304	328	340	
G	130	145	175	195	195	215	
L2	71	71	71	71	71	93	

注：“R..”表示R、RF




R系列斜齿轮硬齿面减速机


外型安装尺寸




R37

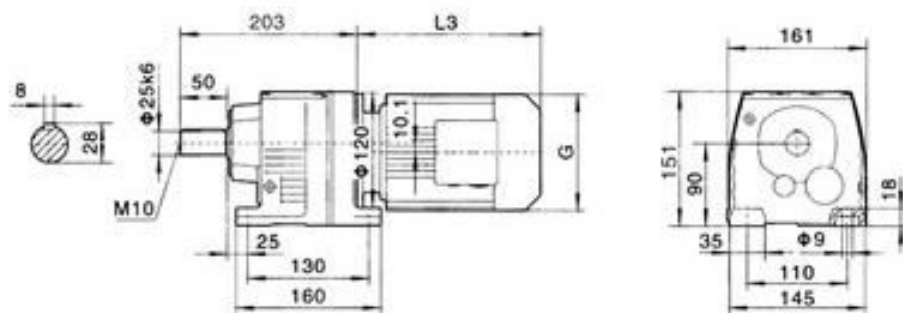


电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰




RF37

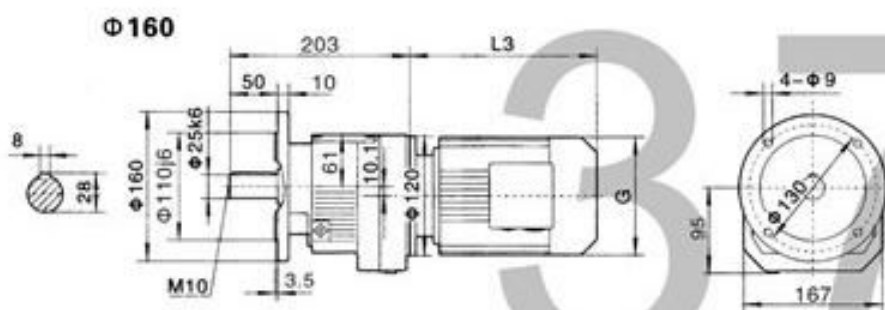

RD37

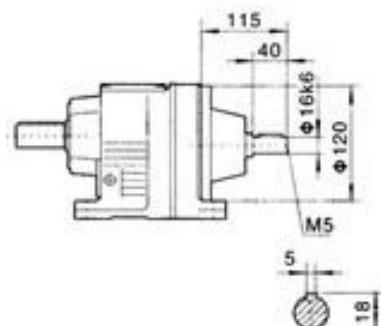

R..37R17

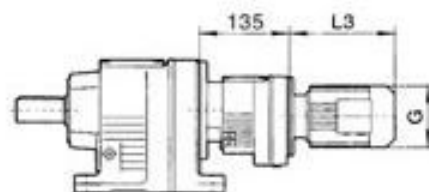

注：其余尺寸见相应的结构形式

Y ₂ 电机机座号	63	71	80	90S	90L	100L	
功率/4P(kw)	0.18	0.25 0.37	0.55 0.75	1.1	1.5	2.2 3.0	
L3	235	245	278	304	328	340	
G	130	145	175	195	195	215	
L2	71	71	71	71	71	93	


注：“R..”表示R、RF




外型安装尺寸 >>>

R系列斜齿轮硬齿面减速机


R47

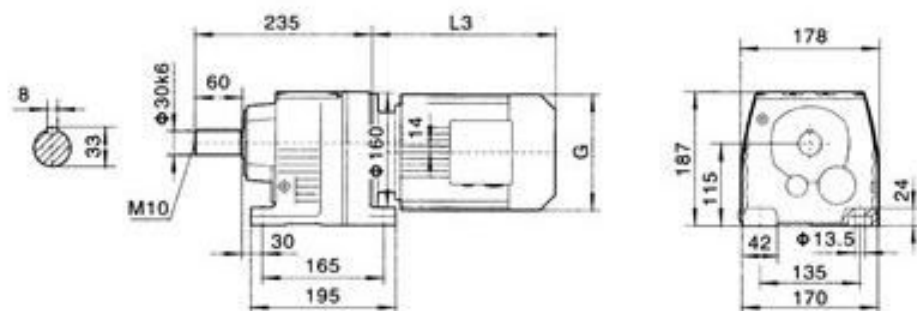


电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰




RF47

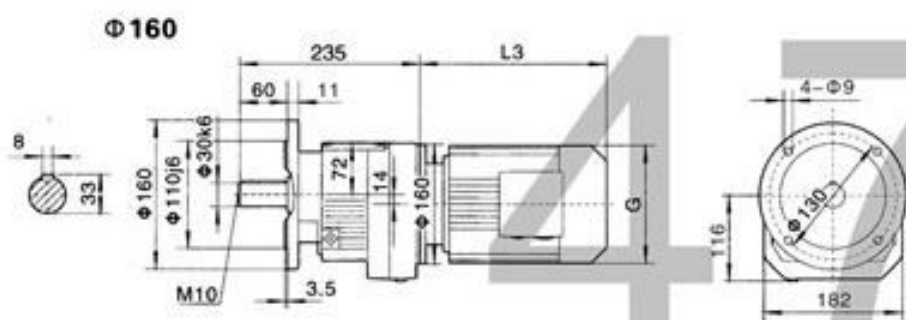

RD47

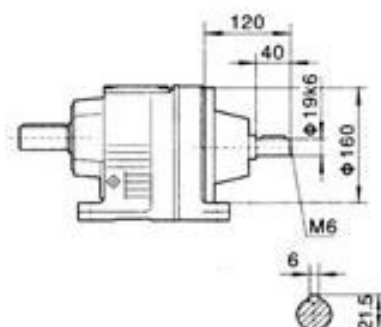

R..47R37

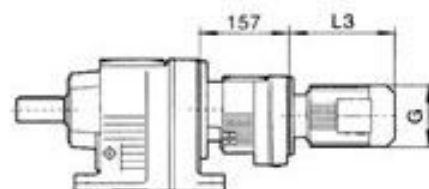

注：其余尺寸见相应的结构形式

Y ₂ 电机机座号	63	71	80	90S	90L	100	112M	132S	
功率/4P(kw)	0.18	0.25 0.37	0.55 0.75	1.1	1.5	2.2 3.0	4.0	5.5	
L3	223	245	278	304	328	350	380	425	
G	130	145	175	195	195	215	240	275	
L2	81	81	81	81	81	93	93	101	

注：“R..”表示R、RF




R系列斜齿轮硬齿面减速机


外型安装尺寸




R57

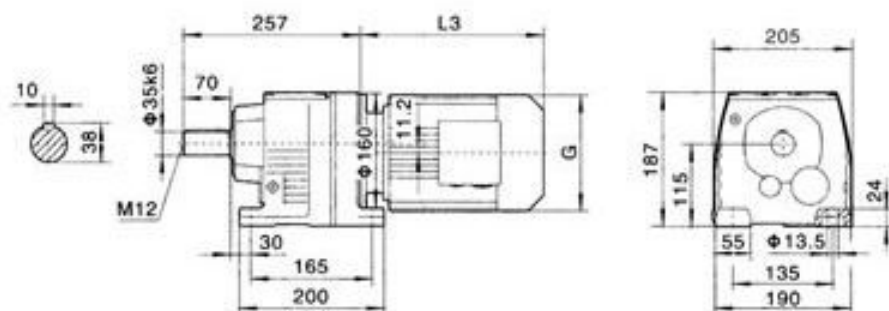


电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰




RF57

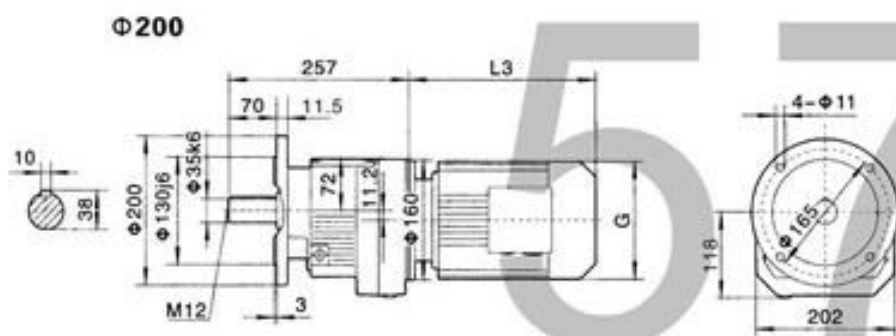

RD57

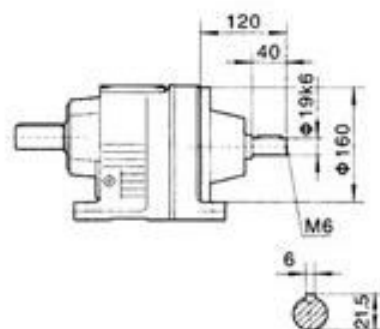

R..57R37

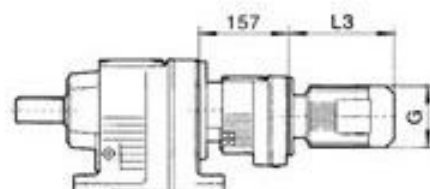

注：其余尺寸见相应的结构形式

Y ₂ 电机机座号	63	71		80		90S	90L	100L		112M	132S	132M	
功率/4P(kw)	0.18	0.25	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3.0	4.0	5.5	7.5	
L3	223	245		278		304	328	350		380	425	461	
G	130	145		175		195	195	215		240	275	275	
L2	81	81		81		81	81	93		93	101	101	


注：“R..”表示R、RF




外型安装尺寸 >>>

R系列斜齿轮硬齿面减速机


R67

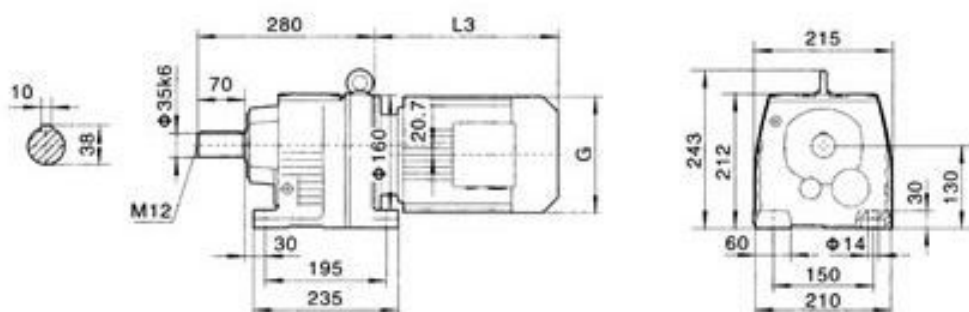


电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰




RF67

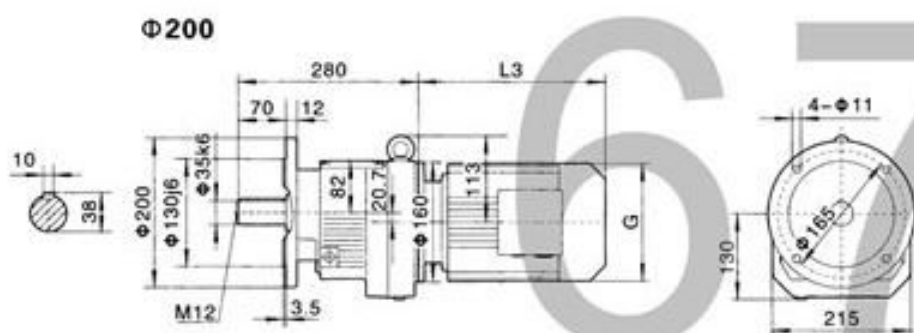

RD67

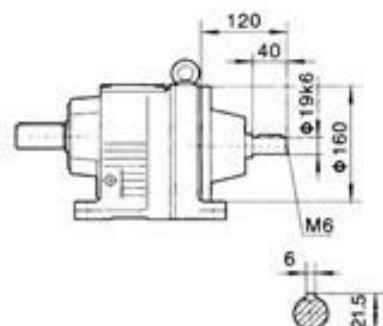

R..67R37

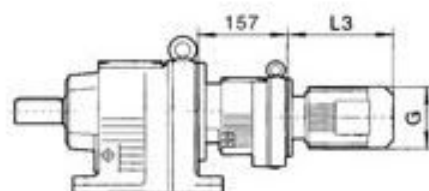

注：其余尺寸见相应的结构形式

Y ₂ 电机机座号	63	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	
功率/4P(kw)	0.18	0.25 0.37	0.55 0.75	1.1	1.5	2.2 3.0	4.0	5.5	7.5	
L3	223	245	278	304	328	350	380	425	461	
G	130	145	175	195	195	215	240	275	275	
L2	81	81	81	81	81	93	93	101	101	

注：“R..”表示R、RF




R系列斜齿轮硬齿面减速机


外型安装尺寸



R77

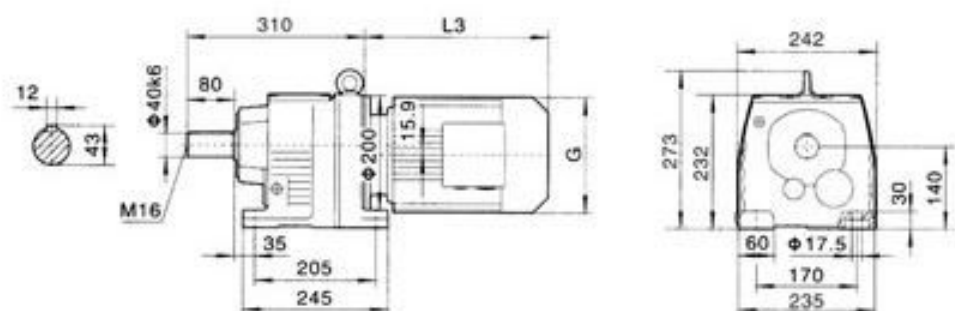


电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰




RF77


Φ250

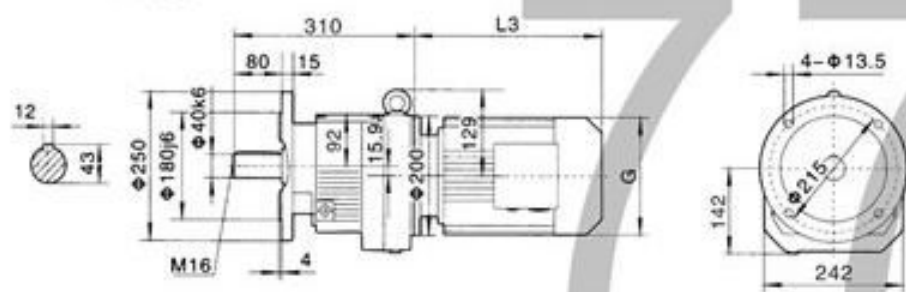


RD77

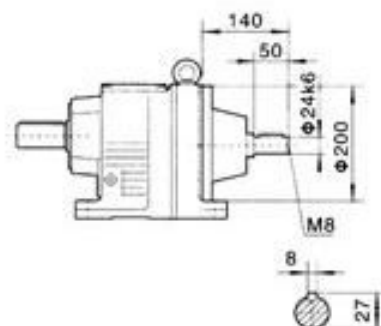

Φ300

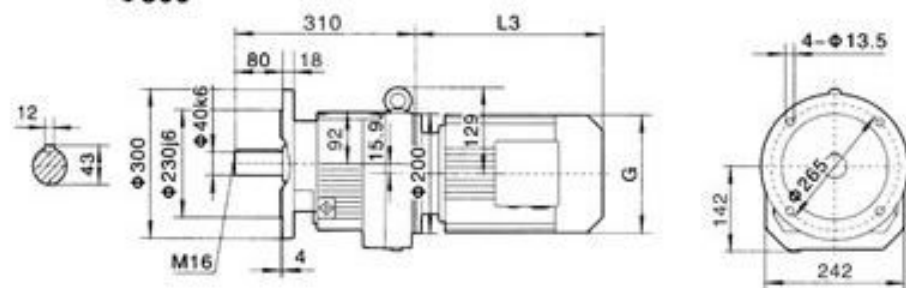

R..77R37

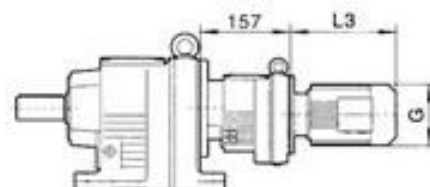

注：其余尺寸见相应的结构形式

Y ₂ 电机机座号	63	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M
功率/4P(kw)	0.18	0.25 0.37	0.55 0.75	1.1	1.5	2.2 3.0	4.0	5.5	7.5	11
L3	223	233	278	304	328	350	380	425	461	524
G	130	145	175	195	195	215	240	275	275	330
L2	81	81	81	81	81	93	93	101	101	126


注：“R..”表示R、RF




外型安装尺寸 >>>

R系列斜齿轮硬齿面减速机

R87

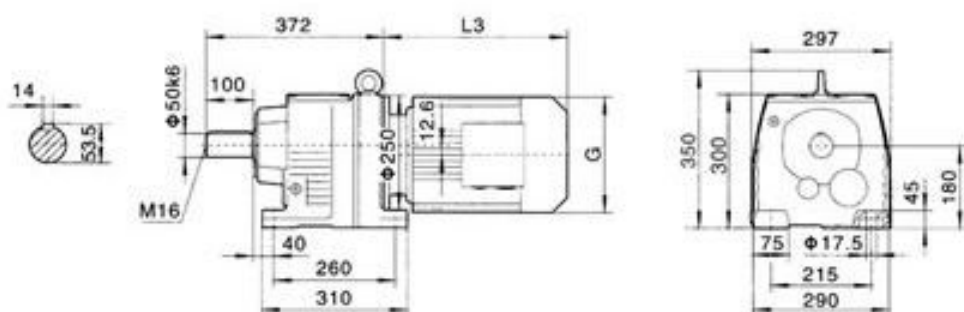


电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰




RF87


Φ300

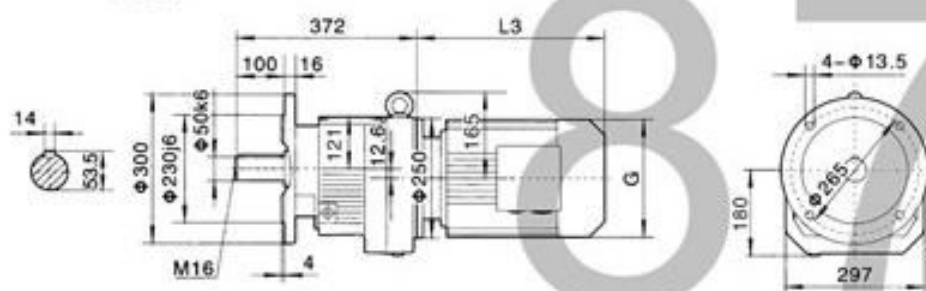

RD87

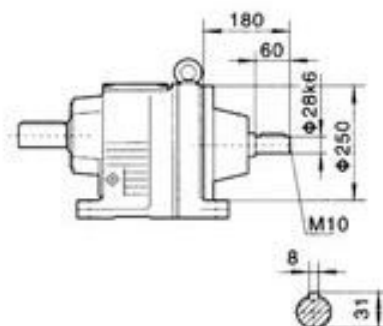


R..87R37

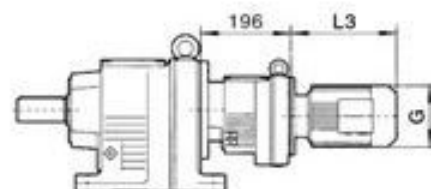

注：其余尺寸见相应的结构形式

Φ350

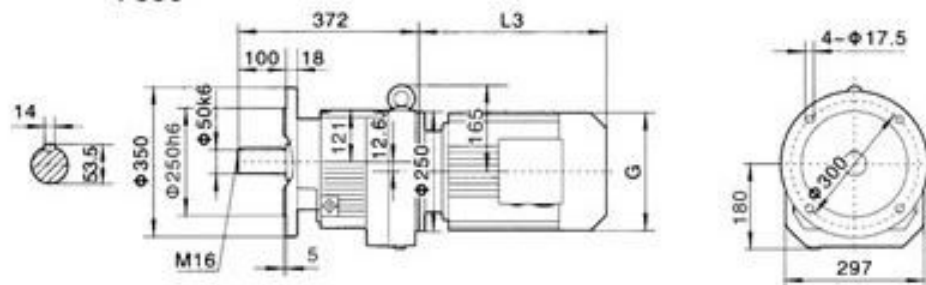

Y ₂ 电机机座号	80	90S	90L	100	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L
功率/4P(kw)	0.55 0.75	1.1	1.5	2.2 3.0	4.0	5.5	7.5	11	15	18.5	22
L3	246	280	304	350	380	425	461	524	547	583	616
G	175	195	195	215	240	275	275	330	330	380	380
L2	86	86	86	71	71	101	101	126	126	126	126

注：“R..”表示R、RF




R系列斜齿轮硬齿面减速机


外型安装尺寸



R97

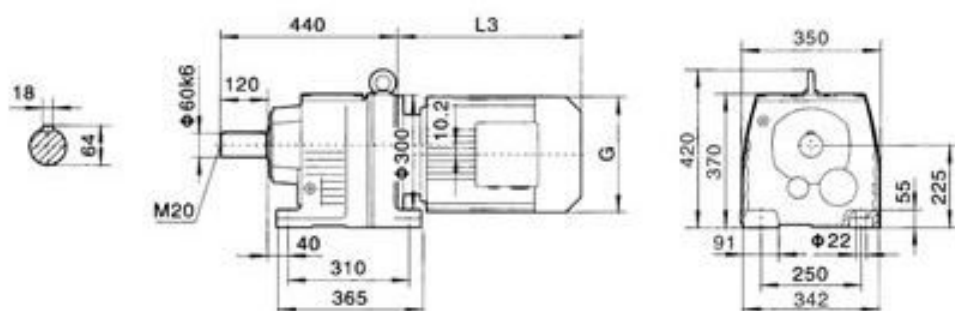


电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰




RF97


Φ350

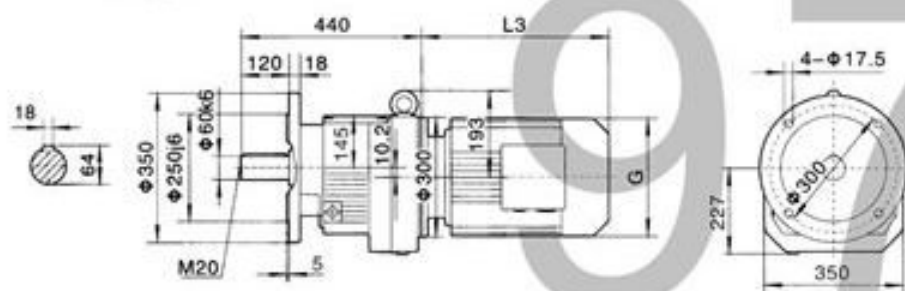

RD97

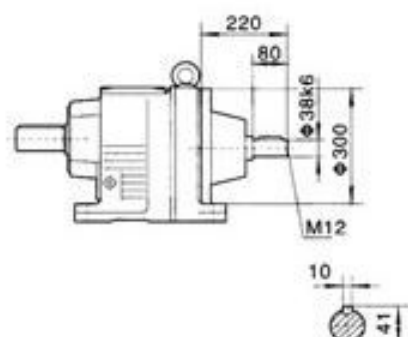


R..97R57

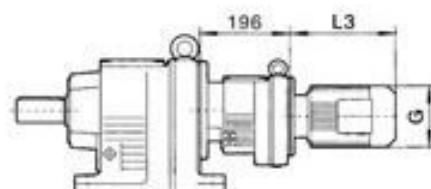

注：其余尺寸见相应的结构形式

Φ450

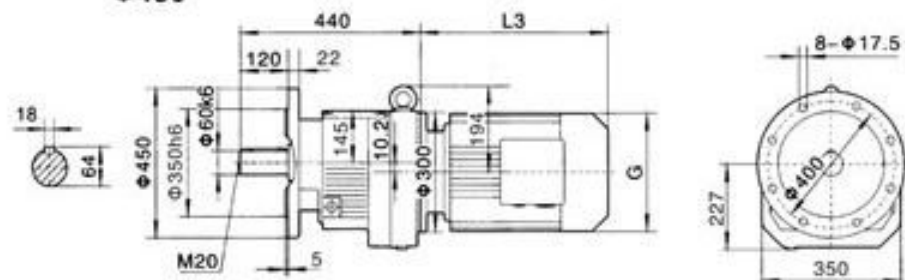

Y ₂ 电机机座号	80		90S	90L	100		112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200
功率/4P(kw)	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3.0	4.0	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30
L3	246		280	304	315		334	425	461	524	547	555	588	654
G	175		195	195	215		240	275	275	330	330	380	380	420
L2	86		86	86	101		101	101	101	126	126	126	126	132


注：“R..”表示R、RF




外型安装尺寸 >>>

R系列斜齿轮硬齿面减速机


R107

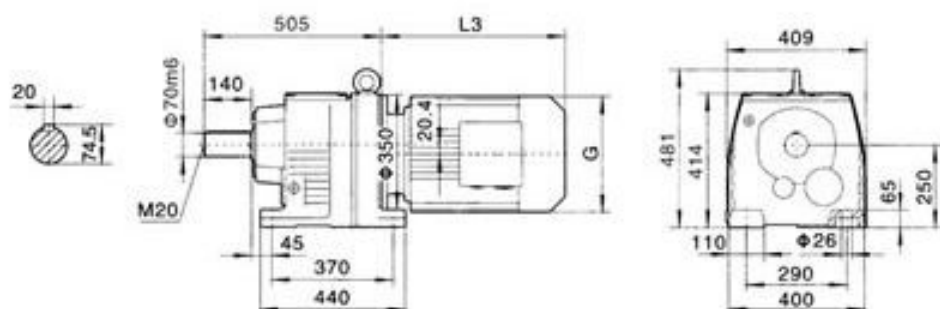


电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰




RF107

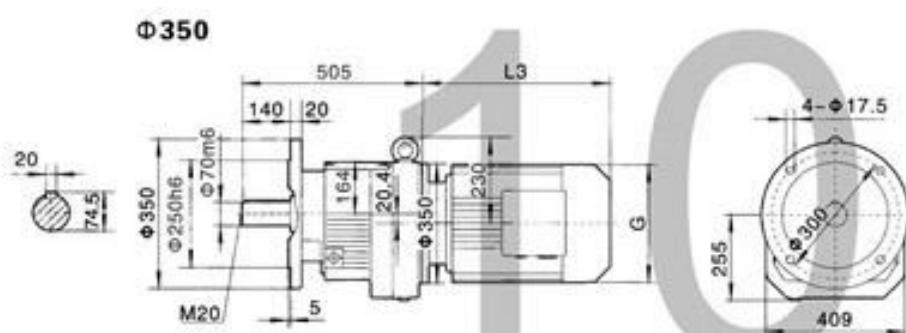

RD107

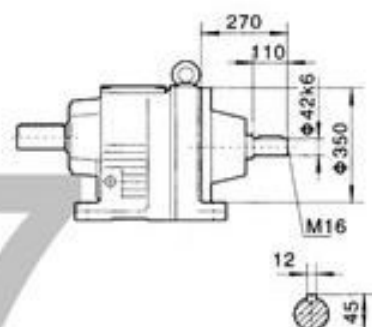

R..107R77

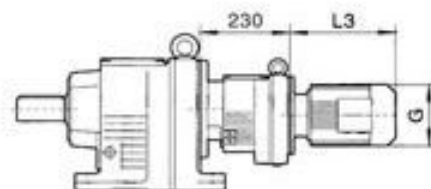

注：其余尺寸见相应的结构形式

Y ₂ 电机机座号	100	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200	225S	225M	
功率/4P(kw)	2.2	3.0	4.0	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45
L3	318	334	386	422	504	519	555	588	654	680	702	
G	215	240	275	275	330	330	380	380	420	470	470	
L2	101	101	101	101	126	126	126	126	132	132	132	

注：“R..”表示R、RF




R系列斜齿轮硬齿面减速机


外型安装尺寸




R137

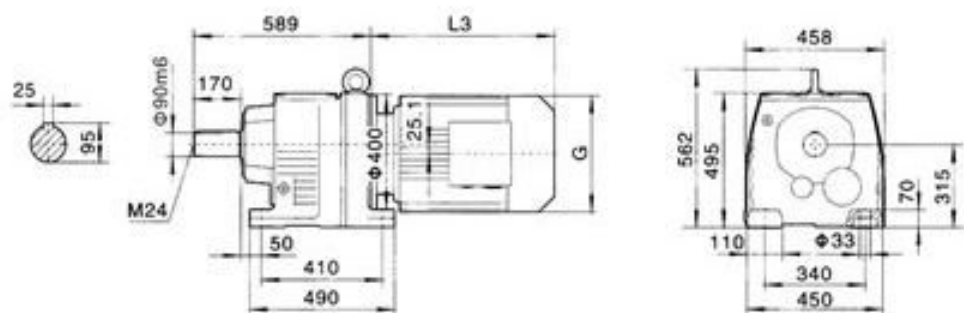


电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰




RF137

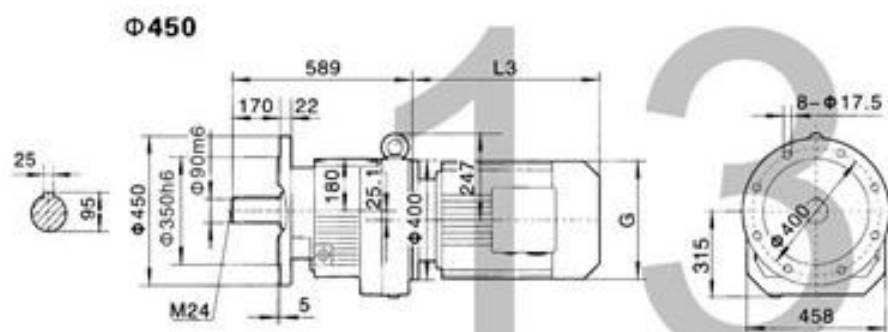

RD137

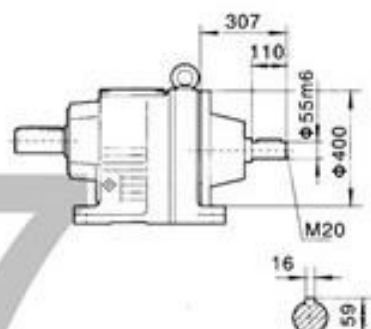

R..137R77

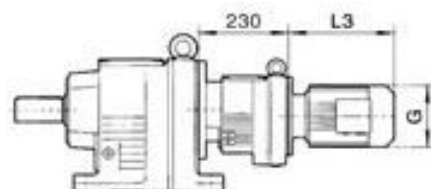

注：其余尺寸见相应的结构形式

Y ₂ 电机机座号	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200	225S	225M	250	
功率/4P(kw)	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	
L3	388	424	476	519	555	588	654	680	702	771	
G	275	275	330	330	380	380	420	470	470	510	
L2	126	126	132	132	132	132	132	143	143	174	


注：“R..”表示R、RF




外型安装尺寸 >>>

R系列斜齿轮硬齿面减速机


R147

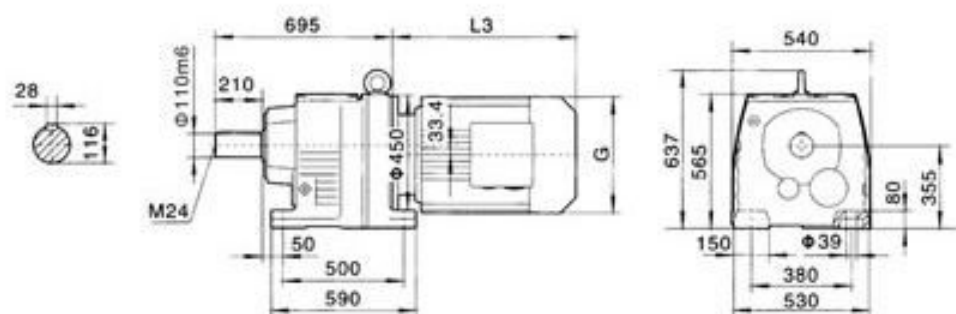


电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰




RF147

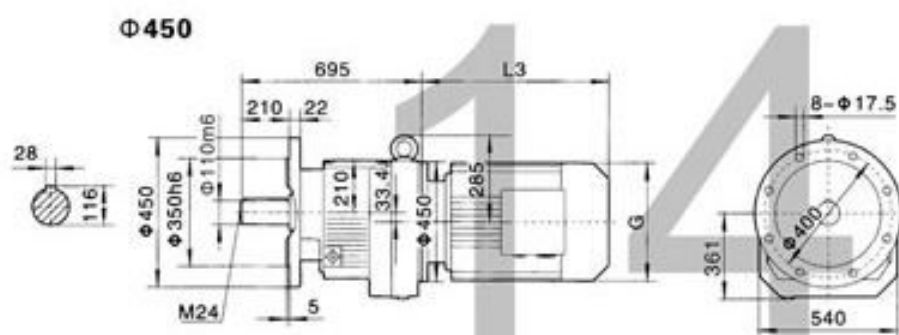

RD147

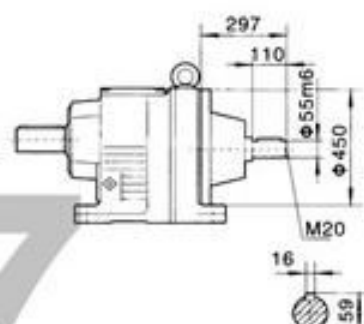

R..147R87(R77)

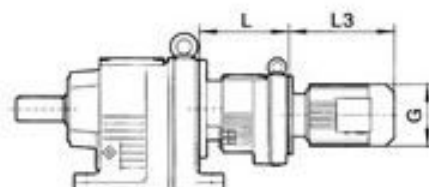

	R..147R77组合	R..147R87组合
L	226	275

注：其余尺寸见相应的结构形式

Y ₂ 电机机座号	160M	160L	180M	180L	200	225S	225M	250	280S	280M	
功率/4P(kw)	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90	
L3	567	602	583	616	654	674	696	775	845	845	
G	330	330	380	380	420	470	470	510	580	580	
L2	132	132	132	132	132	143	143	174	174	174	

注：“R..”表示R、RF




R系列斜齿轮硬齿面减速机


外型安装尺寸




R167

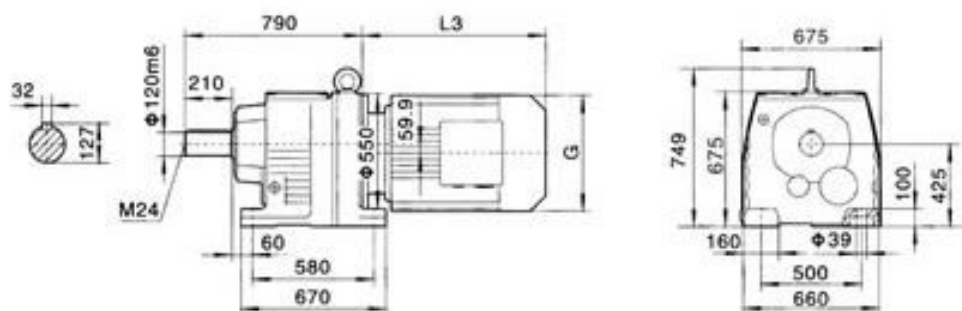


电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰





RF167

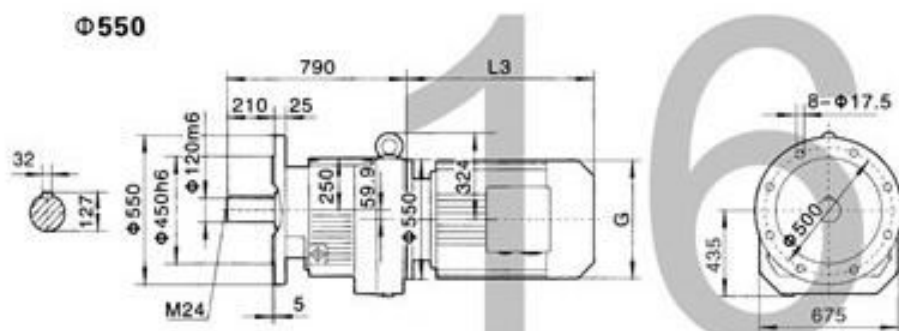

RD167

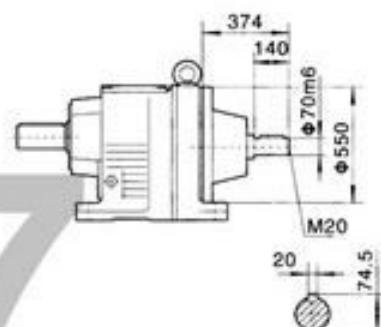

R..167R97(R107)

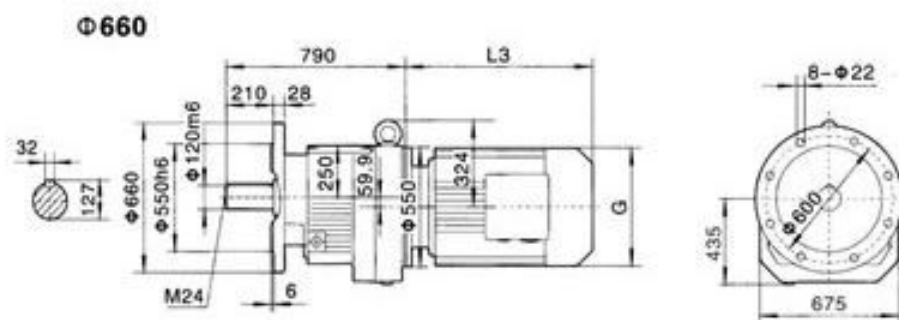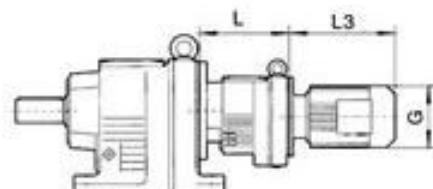

	R..167R97组合	R..167R107组合
L	320	370

注：其余尺寸见相应的结构形式

Y ₂ 电机机座号	160M	160L	180M	180L	200	225S	225M	250	280S	280M	315S	315M	315L
功率/4P(kw)	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90	110	132	160
L3	567	602	635	666	642	669	691	770	828	879	1100	1130	1360
G	330	330	380	380	420	470	470	510	580	580	645	645	645
L2	143	143	143	143	143	143	143	113	113	113	113	145	145

注：“R..”表示R、RF